Fahrtrichtung Vorwärtsfahrt
DRIVING FORWARD

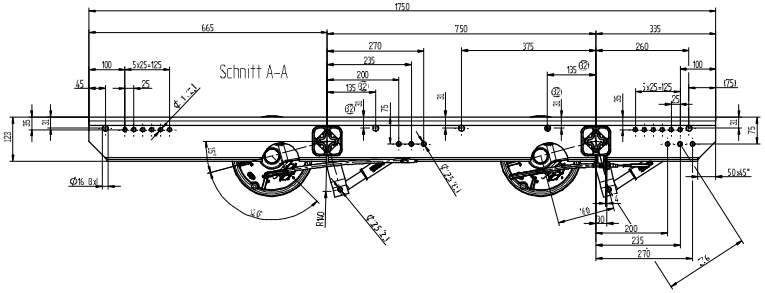
Schnitt A–A
1750
665
750
335
270
375
260
235
200
100
5x25=125
25
45
R 1,2-2,1
123
Ø16, 8x
50x45°
R 22,2-2,1
R 22,2-2,1
R 1,2-2,1
R 1,2-2,1
R 1

Fa. Nr.	Fahrzeug-typen VEHICLE TYPE	Artikel-Nr. ARTICLE-NO.	Achstyp TYPE OF AXLE	[kg] Einzel SINGLE zul. Achslast ALLOWED AXLE	[kg] Tandem TANDEM	"a" Spur TRACK	"c" Flansch FLANGE	"b" Auflage MOUNTING	"d"	"l" Achs-rohr AXLE TUBE	"ET"	Rad-an-schluß CONNECTION	Bemerkung NOTE	Oberflächen-behandlung FINISH	
		401374.093	VGDB17M-401373	-	1700	1790	1850	1400	225,0	1470	30	"C"		verzinkt	34
		401374.092	VGDB20M-401373	-	2000	1565	1625	1140	242,5	1245	30	"B"		verzinkt	34
		401374.091	VGDB27M-401374	-	2700	1690	1750	1300	225,0	1370	30	"C"		verzinkt	34
		401374.090	VGDB20M-401374	-	2000	1700	1760	1300	230,0	1380	30	"C"		verzinkt	34
		401374.089	VGDB27M-401374	-	2700	1745	1805	1350	227,5	1425	30	"B"		verzinkt	33
		401374.088	VGDB22M-401374	-	2200	2090	2150	1700	225,0	1770	30	"C"		verzinkt	31
		401374.087	VGDB27M-401374	-	2700	2070	2130	1610	260,0	1750	30	"C"		verzinkt	29
		401374.086	VGDB20M-401374	-	2000	1750	1810	1360	225,0	1430	30	"C"		verzinkt	
		401374.085	VGDB13M-401374	-	1350	1945	2005	1550	227,5	1625	30	"C"		verzinkt	28
		401374.084	VGDB20M-401374	-	2000	2300	2360	1910	225,0	1980	30	"B"		verzinkt	27
		401374.083	VGDB22M-401374	-	2200	1975	2035	1580	227,5	1655	30	"C"		verzinkt	26
		401374.082	VGDB21M-401374	-	2100	1865	1925	1460	232,5	1545	30	"B"		verzinkt	25
		401374.081	VGDB25M-401374	-	2500	2045	2105	1655	225,0	1725	30	"C"		verzinkt	24
		401374.080	VGDB27M-401374	-	2700	1800	1860	1360	250,0	1480	30	"C"		verzinkt	23
		401374.079	VGDB27M-401374	-	2700	1645	1705	1250	227,5	1325	30	"C"		verzinkt	22
		401374.078	VGDB20M-401374	-	2000	1995	2055	1600	227,5	1675	30	"B"		verzinkt	21
		401374.077	VGDB27M-401374	-	2700	2050	2110	1660	225,0	1730	30	"C"		verzinkt	20
		401374.076	VGDB27M-401374	-	2700	1990	1450	1000	225,0	1070	30	"C"		verzinkt	19

Index REF.	Aend. Nr. MODIFIC. No	Datum DATE	Name
26	KGE000	05.07.2018	S. Pyka
27	KGE000	26.10.2018	C. Siebert
28		01.02.2019	M. Obinger
29	KGE000	21.09.2020	S. Ates
30	26998	10.03.2021	C. Siebert
31		18.05.2021	C. Siebert
32	27755	22.03.2022	A. Limer
33	KGE000	09.08.2022	A. Ruff
34	KGE000	25.06.2025	A. Ruff

Aend.Nr. "000000" = geringfuegige Aenderung ohne technische Bedeutung
MODIFIC.NO. "000000" = MINOR MODIFICATION WITHOUT TECHNICAL BACKGROUND

CAD-Software: Solid-Edge

Gewicht / WEIGHT: kg

ISO-Methode: 34

Maßstab / SCALE:

Alle Rechte, wie Vervielfaeltigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten, auch fuer Schutzrechtserteilung nach DIN 34
WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUKTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34.

Diese Maße werden bei der Abnahme besonders geprueft
THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED

	Gezeichnet DRAWN	Geprueft CHECKED
Datum DATE	25.07.2012	25.07.2012
Name	S. Ates	F. Hofstetter

KNOTT GROUP
BRAKE AND TRAILER TECHNOLOGY

Schwingheber / WINGLEVER: 15°/160

TYP / TYPE: VGDB13M-401374 bis VGDB27M-401374

Zchng.Nr. / DRAWING-No.: 401374

Artikel-Nr. / ART.No.: SEE TABLE

Benennung / DESCRIPTION:

Gummifederachse

Rubber compression axle M
200x50 Spr.-B "wd" Bootstr.

Blatt / SHEET 2 von / OF 2

Blattformat / SHEET SIZE: A2